

環境対応型

水性木材保護塗料

GEN GEN eLF

アクア

エクステカラー

eLF Exterior Color

撥水

防腐

防カビ

容量 / 16L・3L・700ML



S9-1000 ホワイト



S9-1100 ライトグレー



S9-1500 ブラック



S9-7500 オールナット



S9-2700 ブラウン



S9-2900 レッドウッド



S9-3500 オーク



S9-3700 チーク



S9-3900 パイン



S9-4900 メイズ



S9-5900 グリンアンバー



S9-10 カラレス

特徴

- ①木材の防腐・防カビ効果にすぐれ強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。
- ②木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。
- ③環境を配慮した水性系でほとんど臭いがなくムラなく誰にでも簡単に塗装できます。

※樹種の木地色によって色調が異なりますので、必ず試し塗りを行って下さい。

※カラレスは単品で屋外に塗らないで下さい。

 GEN GEN

アクア

エクステカラー

撥水 防腐 防カビ

■ガーデニングウッドが美しく仕上がります


塗装手順



1 表面を#180くらいのサンドペーパーでこすり、ケバだちや凹凸を取ります。すでに屋外に設置していたものは、よく洗って、下地の調整してから塗装作業を始めて下さい。



2 塗りたくない部分は新聞やテープでマスキングしてから、塗りにくい細かな部分をすりこむようにスジカイバケで塗ります。




3 1回目の塗装は、タツリと吸い込ませるような感じで手早く塗るのがポイント。このとき、ウッドデッキなどの平らな面はローラーバケ等を用いると便利です。



4 1回目の塗料が乾いてから、#240~320くらいのサンドペーパーを全体に軽くかけて下さい。



5 サンドペーパー後のゴミ等は十分に取除いてから、もう1度塗って仕上げます。色を濃く仕上げたい場合や耐候性をアップしたい場合にはさらに同じ作業をくり返して3度塗りにして下さい。

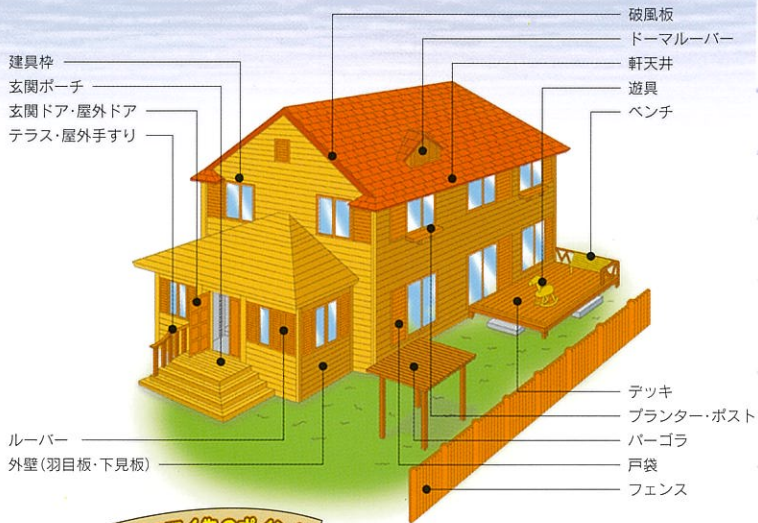

屋外木部をより美しく仕上げてくださいのポイント

メンテナンス


仕上の良し悪しは下地の調整で決まります。



POINT1. よく洗う
泥などの汚れをブラシやタフンを使って、水洗いします。このとき、細かな部分にこびりついたり、隙間に入り込んだ泥などもかき出しましょう。その後、日の当たる場所でよく乾燥させます。



POINT2. 充てん剤の使用
割れやヒビがあるときは、その部分をパテまたはポリウレタン系充てん剤などで埋めておきます。



POINT3. クギの打ち直し
板がそってクギが浮き上がっている場合は新しいクギでとめておきます。板が割れているときは、同じ厚みの板をその部分の大きさに合わせて、クギでとめて下さい。



POINT4. 古い塗膜の処理
粗目のサンドペーパー(80番くらい)等でこすって古い塗膜をはがして下さい。(エクステカラーの塗りなおしの場合には塗膜をはがす必要はありません) 場合によっては水洗いして下さい。その後よく乾かしてから塗装して下さい。



POINT5. マスキング
塗りたくない部分はあらかじめマスキングしておきましょう。マスキングは、養生シートや新聞紙を使うと便利です。

《ご使用上の注意事項》

- ・ 天気の良いよく晴れた日に塗装して下さい。屋内で作業する場合には窓などを締め切らず風通しの良い場所で塗って下さい。
- ・ 使用中は、手袋などをして皮膚につかないようにして下さい。
- ・ 使用後は、手洗い(うがい)をして下さい。
- ・ 容器からこぼれた場合には砂などを散布した後に処理して下さい。
- ・ 目に入ったり誤って飲み込んだ場合には、出来る限り早く医師の診断を受けて下さい。
- ・ 5℃以下のときは塗らないで下さい。
- ・ 雨・雪の日や湿度が85%以上の日は、塗装を避けて下さい。
- ・ 缶を開けたとき違った色に見えることがありますが、問題ありません。ご使用前に底から均一になるようよくかき混ぜて下さい。
- ・ 旧塗膜を十分に取除いて下さい。本品は、他の塗料がすでに塗装して

- ある面には適しません。また、プリント合板・デコラ板などの吸い込みのない化粧合板などにも塗れません。
- ・ 子供の手の届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意して下さい。
- ・ 植物や動物にかからないように注意して下さい。
- ・ 残った塗料は、ふたをして直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存すること。
- ・ やむをえず塗料を捨てる場合には、新聞紙などに塗り広げ完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ・ 本来の用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 他社製品との併用での不具合については、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・ 商品は改良のため中身、仕様等は将来予告なしに変更する場合があります。

木材保護着色塗料
国土交通省告示対象外建材
放散等級 F☆☆☆☆
認定番号:日塗検第08003号
認定機関:(財)日本塗料検査協会

学校環境衛生基準適合

JSA
QMS, EMS
JIS Q 9001
JIS Q 14001
JSAQ1140, JSAE489

MS
JAB
CM001

GEN GEN
玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74
TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219
E-mailアドレス info@gen2.co.jp
ホームページアドレス http://www.gen2.co.jp/