



GEN GEN

はっ す い

ザ・撥水

未処理

撥水処理

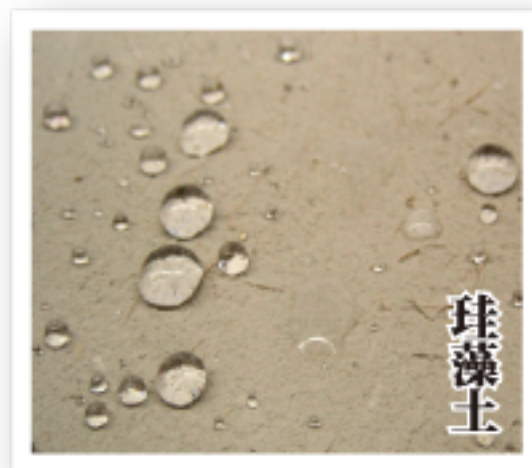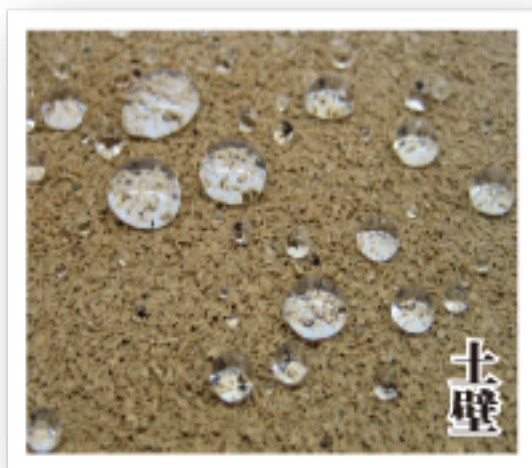

荷姿：16L / 4L / 1L

ザ・撥水

性能

- ① 素材の質感変化が少なく強力な撥水効果が得られる。
- ② 塗装ムラやツヤ変化が起りにくい。
- ③ 初期接触角 136度（ムク木材表面に塗布）2～3回塗り
- ④ 木材 / 珪藻土 / 土壁などの呼吸を妨げない。
- ⑤ メンテナンスが容易（いつでも再塗布が可能）



用途

- ① 外部垂直面の木部
- ② 外部 / 半外部ドアの泥はね・水はね防止
- ③ 外部木部足回りの泥はね・水はね防止
- ④ 各種木材保護着色塗料・自然塗料・各種着色剤の上塗り撥水性UP
- ⑤ 加工木材の撥水仕上げ（濡れ感が少ない）
- ⑥ 丸太の木口撥水処理
- ⑦ 珪藻土 / 土壁などの撥水処理

塗布方法

コテバケ / 刷毛 / ローラー / スプレーなど原液を2～3回塗布して下さい。

※塗装道具によっては、泡の発生が見られる場合がありますので表面を軽く拭き取って下さい。

※注意：スプレーで吹き付ける場合には、吸い込むと有害のため、必ず屋外で使用して下さい。

※下地が白色の場合、塗布量が多いとやや黄色くなる場合があります。

塗装工程

■木材の場合

工程	使用材料	配合比	塗布量 (g/m ²)	乾燥時間 (20℃)	
1	素地調整	サンドペーパー等で汚れや付着物を除去します。ヤニがある場合は溶剤等で綺麗に拭き取り、木材含水率は18%以下として下さい。 古い塗膜等はブラシ、サンドペーパー、たわし等で十分に取り除いて下さい。 雨が降った直後の使用は避け、塗装面を十分に乾燥させ、天候の良い日に塗装して下さい。 気温5℃以下での使用は避けて下さい。			
2	1回目塗装	ザ・撥水	原液	40～50g/m ²	1時間以上
3	2回目塗装	ザ・撥水	原液	40～50g/m ²	12時間以上

※必要に応じて各塗装工程の間で毛羽取り研磨を行なって下さい。
※事前に必ず試し塗りを行なってからご使用下さい。
※素材によっては、1回塗りで十分な効果が得られる場合があります。
※極端な厚塗りは避けて下さい。

道具の洗浄

弊社、環境対応型TXレス型ラッカーシンナーをご使用下さい。

注意事項

吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれ等の健康障害を起こす恐れがありますから、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- (1) 取り扱い作業場所は、火気の無い所で行い、局所排気装置を設けて下さい。又、燃料には使用しないで下さい。
- (2) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
- (3) 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク・保護手袋・前掛等を着用して下さい。
- (4) 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
- (5) 目に入った場合には多量の水で洗った後、又誤って飲み込んだ時にはできるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- (6) 蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- (7) 火災時には炭酸ガス・泡又は粉末消火器をご使用して下さい。
- (8) よくフタをし、40℃以下で子供の手が届かない所へ保管して下さい。
- (9) 中身を使い切ってから廃棄して下さい。

玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL:0567-28-9207 FAX:0567-28-9219
URL: <http://www.gen2.co.jp> E-mail info@gen2.co.jp