

G-NATURE

植物系自然塗料

# 和 太 美

WASABI

植物系自然塗料

屋内木部全般

一回塗り

濃色

WASABI

特長

撥水性、手垢防止性を付与する植物油系塗料

- 被膜を作らず木材の木理を強調するとともに、しっとり落ち着いた自然の風合いを生かした仕上がり。
- 透明及び着色タイプ(全8色)を用意。
- 塗膜は撥水性を付与するとともに、水蒸気透過性があり木材のもつ調湿機能を妨げることなく結露防止にも有効。
- 静電気帯電性が少なく、結露とともにカビ・ダニ発生の温床となるハウスダストの集積を抑え、アレルギーの要因とされるこれらの室内環境汚染を低減化する。
- メンテナンス時の補修処置も簡単にできる。
- 1回塗りで終了。
- 機械適正があるため、量産が可能。
- 他の自然塗料より耐薬品性、耐汚染性が格段に良い。
- ロールコーター塗装時の塗料粘度変化が少ない。

ロールコーターで量産可能

■ 塗装方法

塗装方法	ロールコーター又は刷毛塗り後拭き取り
標準塗布量	15g~20g/m <sup>2</sup>
塗布回数	1回
乾燥時間(20℃)	指触乾燥 3時間
梱包乾燥時間	24時間以上

食品衛生法規格基準  
適合品

改正建築基準法 適合品  
F☆☆☆☆  
規制対象外商品

(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01329

学校環境衛生基準適合

WASABI


知  
木  
十  
美

和々美

WASABI カラー見本



透明

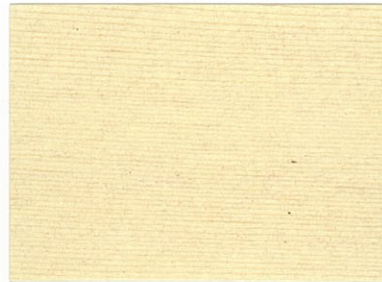

白色



利休ねずみ色



ひまわり色



さび色



栗色



焦げ茶色



古代色



墨色



木地見本



## 警告と注意事項

- 塗料の染み込んだ布・スポンジなどは重ね置きしておくで発熱により自然発火する恐れがあるので広げて乾燥させるか、水を張った金属容器に漬けて保管し早めに焼却処分をしてください。
- 塗っている最中及び塗った後は換気に注意し、風通しの良い場所でよく乾燥させてください。  
(油性系塗料は乾燥過程で微量のホルムアルデヒドが発生する性状があります)
- 素材にタンニン成分が多量に含まれる場合には塗装数日後に変色を生じることがあります。  
予め試し塗りをして確認の上ご使用ください。

- 商品のご用命は下記の代理店で



## 玄々化学工業株式会社

### ■本社工場

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74

Tel: (0567) 28-9207 Fax: (0567) 28-9219

E-mail: [info@gen2.co.jp](mailto:info@gen2.co.jp)

URL: <http://www.gen2.co.jp/>

