

もくぬ〜る 木口シール剤 SZ-02

用途

木材の木口シール（吸い込み止め）

特徴

- 木材表面に耐水性の高い膜を作り、水の浸入を防ぎます。
- 柔軟な塗膜で木材への追従性が高く、フレや剥がれが起きにくいです。
- 1液型の水性塗料で、原液で塗装できます。

塗料詳細

- ・樹脂系 アクリルエマルジョン
- ・粘度 2600mPa・S (BM型、30rpm、25℃)



使用方法

原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで100g/m²塗装




塗膜性能

〈耐水試験〉

塗装パネルを水に24時間浸漬した後、水分をふき取り60℃で半日乾燥させ試験前後の試験片の重量変化率を測定しました。

	他社品	SZ-02
重量変化率	17.1%	7.8%

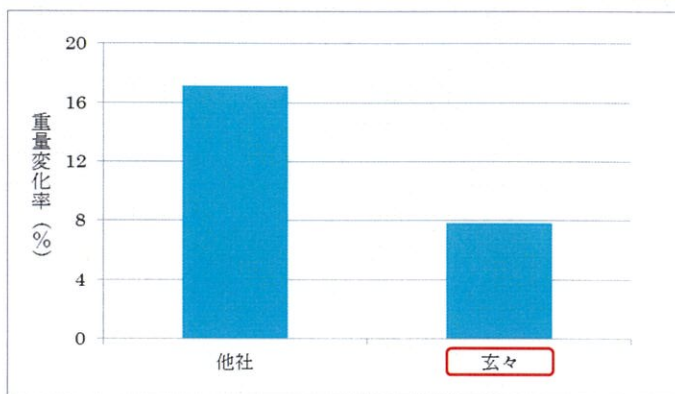

グラフ1 水浸漬後の重量変化率

◎SZ-02の重量変化率は他社品の半分以下で、良好な耐水性を示しました。



玄々化学工業株式会社

■本社工場

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74

Tel: (0567)28-9207 Fax: (0567)28-9219

E-mail: info@gen2.co.jp

URL: http://www.gen2.co.jp/

