

改正建築基準法 適合品

F☆☆☆☆

規制対象外製品

(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01319

学校環境衛生基準適合

体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、  
病院・武道場・ダンススタジオなど  
耐久性が必要な場所に最適。


## フロア-ユートン

高光沢

低臭

安全

肉もち感UP

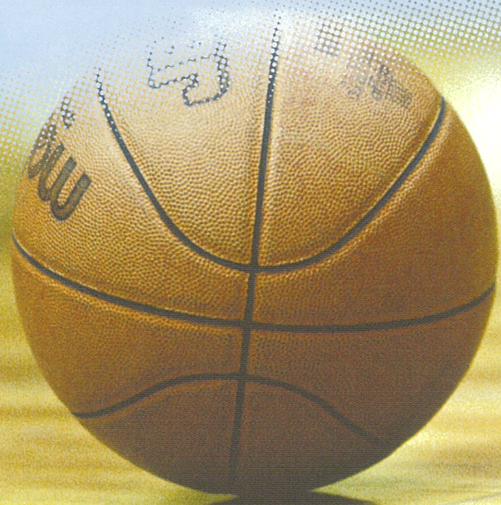

日本建築学会材料規格JASS18 M-301適合品

環境配慮型塗料

# フロアユートン

高光沢

低臭

安全

肉もち感UP

学校環境衛生基準適合

## 用途

体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。

トルエン・キシレン等厚生労働省指定物質は使用しておりません。  
低臭タイプの安全塗料です。

**F☆☆☆☆(登録番号G01319)**

※うすめ液は専用シンナーをご使用ください。(TG-60)

## 塗装工程例

No.	工程	使用塗料	配合比	塗布量	乾燥時間(20℃)
1	素地研磨	サンドペーパーP80~180(ポリッシャー研磨)			
2	下塗り	GC-11 フロアユートン	GC-11 100 TG-60 10~30	60~80 g/m <sup>2</sup>	8時間以上
3	研磨	サンドペーパーP80~180(ポリッシャー研磨)			
4	中塗り	GC-11 フロアユートン	GC-11 100 TG-60 10~30	60~80 g/m <sup>2</sup>	8時間以上
5	研磨	サンドペーパーP80~180(ポリッシャー研磨)			
6	上塗り	GC-11 フロアユートン	GC-11 100 TG-60 10~30	60~80 g/m <sup>2</sup>	24時間以上

※体育館塗装の場合は上塗り前にライン引きを行ってください。

※体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合には1週間以上の養生をして下さい。

## ご使用上の注意

取り扱い作業所は火気の無いところで行い、局所排気装置を設けてください。

1. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
2. 取り扱い中は出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、保護手袋、前掛けなどを着用してください。
3. 器からこぼれた場合は布で拭きとって水をはった容器に保管してください。
4. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉などは廃棄するまで必ず水につけてください。
5. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。  
目に入った場合は多量の水で洗ったあとできるだけ早く医師の診断を受けてください。
6. 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の正常な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
7. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。
8. 使用後は良くフタをし、子供の手の届かない、冷暗所に保管してください。



## 玄々化学工業株式会社

〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74 TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219  
ホームページアドレス <http://www.gen2.co.jp/> E-mail [info@gen2.co.jp](mailto:info@gen2.co.jp)